

SCALA1

COMPACTE REGENWATERPOMP NU SLIM EN EENVOUDIG

NIEUW!
OPVOLGER
MQ



OPTIONEEL:
**REINIGBARE
AANZUIGFILTER**



Grundfos SCALA1 is de nieuwe compacte zelf aanzuigende boosterpomp voor huishoudelijke (regen)watervoorziening en lichte commerciële toepassingen. Via de ingebouwde Bluetooth communiceert de SCALA1 met de Grundfos GO Remote App. De installatie, inbedrijfstelling en diagnose van uw pomp was nog nooit zo snel en eenvoudig.

Wanneer er back-up of een groter debiet vereist is, kunnen twee identieke SCALA1-pompen eenvoudig en snel aan elkaar gekoppeld worden om zo een dubbelpompsysteem te vormen.

De handige optionele reinigbare aanzuigfilter voorkomt dat er te veel zand in de pomp komt.

Eigenschappen

- Compacte boosterpomp
- Snelle en eenvoudige installatie
- Bluetooth communicatie met de Grundfos GO app
- Fluisterstille werking
- Groot toepassingsbereik
- Verschillende zuigmodi
- Buitenopstelling mogelijk
- Geïntegreerde veiligheids- en één digitale ingang.

be
think
innovate


GRUNDFOS 

DRIE TYPES BESCHIKBAAR VOOR ELK SOORT HUISHOUELIJK WATERVERBRUIK

Ontworpen voor constante waterdruk in huisinstallaties. U kan de SCALA1 gebruiken om water te pompen uit een opslagtank of een ondergrondse tank. Het is ook ideaal voor de watervoorziening uit ondiepe putten (minder dan 8 m) en voor een verhoging van de waterdruk van het stadswater.

REGENWATER KAN VOOR ALLE TOEPASSINGEN WAAR GEEN DRINKWATERKWALITEIT NODIG IS:

- Tuinen besproeien
- WC doorspoelen
- Auto wassen
- Water voor wasmachine

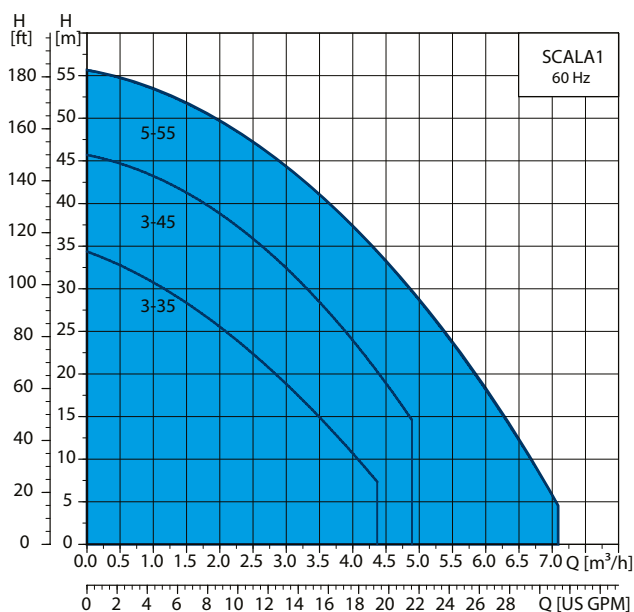

DUBBEL POMPSYSTEEM MOGELIJK

De geïntegreerde dubbele pomptechnologie maakt de koppeling mogelijk tussen twee pompen in cascade- of noodmodus. De configuratie wordt eenvoudig gedaan met de Grundfos GO REMOTE app, waarbij u ook het type beurtwisseling kan instellen.



Optioneel bij SCALA1:

- Dubbelpompset (art. 99725165)
- Reinigbare aanzuigfilter (art. 99725183)

	SCALA1 3-35 (art. 99530404)	SCALA1 3-45 (art. 99530405)	SCALA1 5-55 (art. 99530407)
Max. omgevingstemperatuur	55 °C		
Max. vloeistoftemperatuur	45 °C		
Max. werkdruk	8 bar		
Max. zuigkracht	4 bar	3 bar	2 bar
Max. hoogte	36 m	44 m	52 m
Nominale hoogte	20 m	25 m	25 m
Nominale stroomsnelheid	3.7 m ³ /h	3.6 m ³ /h	5.3 m ³ /h
Bescherming	X4D (geschikt voor gebruik buitenshuis)		
Verpompte vloeistof	Proper water		
Geluidsniveau	< 55 dB(A)		
Nettogewicht	11.5 kg	12.0 kg	14.0 kg
Zuigcapaciteit	max 8 m		

Kijk voor meer informatie op www.grundfos.be